


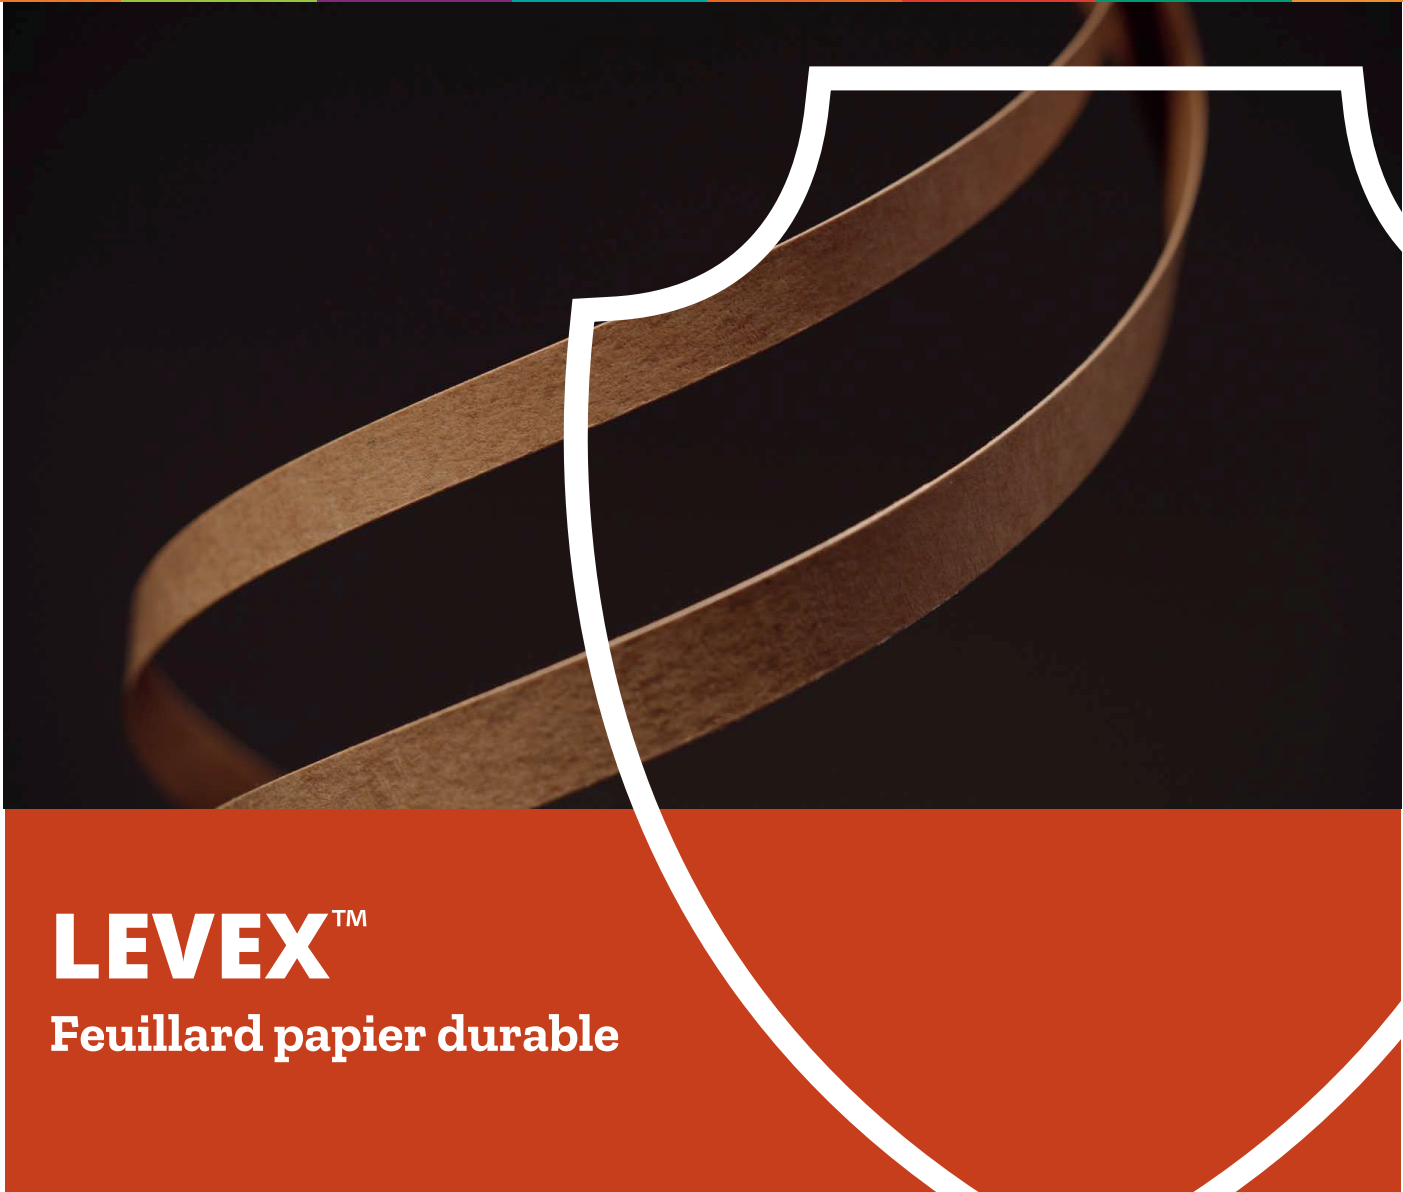

LEVEX™

Feuillard papier durable

Ecologique

LEVEX est entièrement recyclable comme du papier ordinaire et produit avec du papier de qualité supérieure.

Conçu pour les applications légères

LEVEX est conçu comme une alternative au feuillard PP pour les applications légères telles que les paquets, la logistique ou les emballages pour le commerce en ligne.

Prêt à l'emploi

Compatible en natif avec nos machines SGP 3330 / 5330, comme toute notre gamme SMB.

Empreinte carbone améliorée

Réduction de 41 % de l'empreinte carbone par rapport au processus de production standard des feuillards en PP.

Le feuillard papier LEVEX est l'alternative durable au feuillard PP pour les applications légères. Développé dans un souci de productivité, LEVEX est la seule alternative au polypropylène capable de supporter des cadences de production élevées sur les machines de cerclage.

au feuillard PP pour les applications légères. Développé dans un souci de productivité, LEVEX est la seule alternative au polypropylène capable de supporter des cadences de production élevées sur les machines de cerclage.

Avantages et Bénéfices

- Ecologique**
 100 % recyclable avec du papier de qualité supérieure. LEVEX peut être entièrement recyclé dans le flux des déchets papier. Avec une empreinte carbone de seulement 2100 kg par tonne dans le processus de production, LEVEX génère environ 41 % moins d'impact CO² que le feuillard en polypropylène standard.
- Une solution fiable pour les applications légères**
 Léger ne signifie pas fragile. LEVEX est conçu pour être capable de gérer des cadences de production élevées dans des secteurs tels que le carton ondulé, la logistique ou le commerce électronique. Par rapport au feuillard plastique, LEVEX réduit considérablement l'accumulation de poussière à l'intérieur de la machine, ce qui se traduit par une diminution des coûts de maintenance et des temps d'arrêt.
- Conçu pour nos machines SGP et SMB**
 Le remplacement du feuillard PP par LEVEX est facile : aucune modification, aucun programme ni aucune modification d'alimentation ne sont nécessaires. Il a été conçu comme une solution prête à l'emploi. Nous recommandons d'associer Levex aux machines SGP 3330 et 5330 ou à toute notre gamme SMB.

Spécifications techniques*

Lageur (mm)	5 / 9 / 12
Epaisseur (mm)	0.45
Resist. Rupture	180 / 380 / 430 N / mm ²
Longueur Coil (m)	5700 / 2400 / 2400
Diamètre Coil	390 / 340 / 369 mm
Mandrin	150 / 200 / 200 mm
Surface	Marron, Lisse

	LEVEX	Feuillard Polypropylène
Matière première	Papier premium , PP	Polypropylène
Part de polymère	14%	100%
Empreinte carbone	2100 Kg par tonne	3586 Kg par tonne
Recyclabilité	100%, Filière papier	100%, Plastiques
Taxe plastique	Non applicable	Applicable

Conçu pour des performances optimales sur SGP / SMB

